


**POMPUNIT
P93 7,5kW 400V
HW-nr.: 0911440**




Technische specificaties

- P93 plunjerpomp met 3 ceramische zuigers, kleppen en zittingen van R.V.S., spuitstuk, drukregelaar C1 en manometer
- De onderdelen van het pompgedeelte welke in contact komen met de spuitvloeistof zijn van geanodiseerd aluminium en dit pompgedeelte is geïsoleerd van het aandrijfgedeelte
- Een aanzuigbocht van 40 mm en een overloopbocht van 25 mm
- 3 kogelkranen met slangpilaar van 12 mm en een wartel ½" voor sproeislang
- V-snaar overbrenging 1:3 met beschermkap
- Elektromotor 1500 rpm 400 V 3 fase 50 Hz 10 pk / 7,5 kW, ster/driehoek-schakelaar, thermische beveiliging en nulspanningsspoel
- geheel gemonteerd op frame
- Capaciteit: ± 70 ltr/min.
- Werkdruk: max. 50 kg/cm² / 50 bar
- L x B x H: 92x55x50 cm
- Gewicht: ± 170 kg
- Opties: zuigfilter
diverse slangen
dieselmotor aandrijving

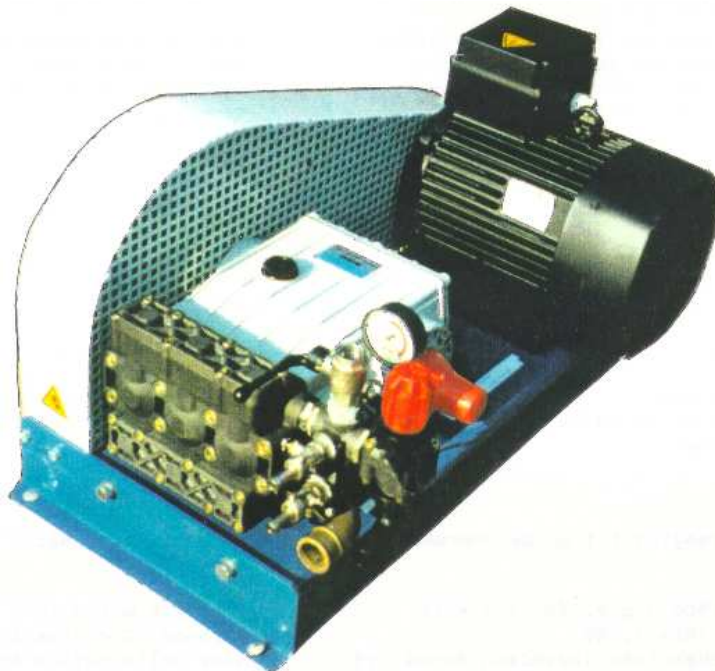

**PUMPUNIT
P93 7,5kW 400V
HW-no.: 0911440**

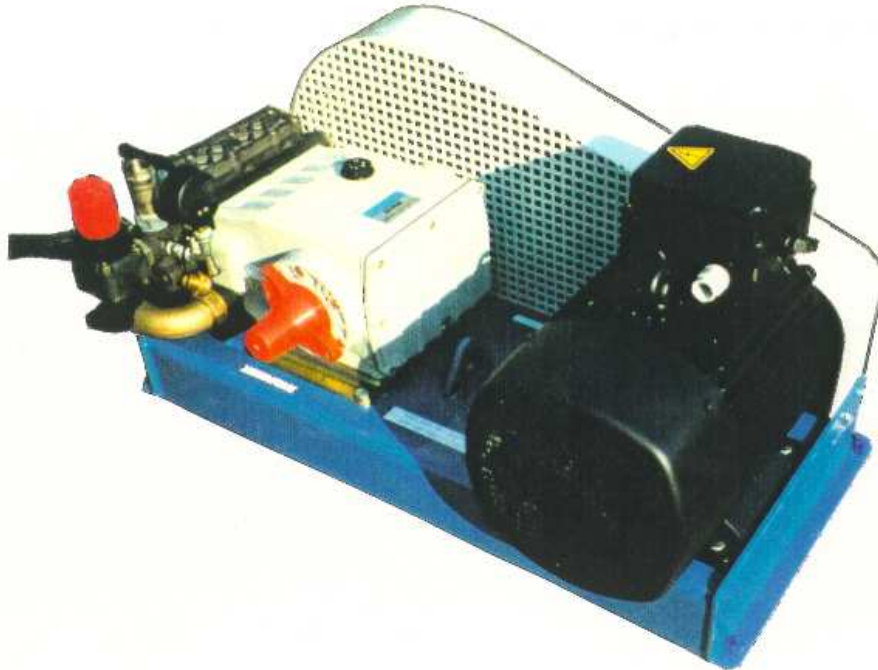

Technical specifications

- P93 plunger pump with 3 ceramic pistons, valves and seats of stainless steel, manifold, regulating valve C1 and manometer
- The parts of the pump side which come into contact with spray liquid are of anodised aluminium, and this pump side is isolated from the drive side
- A suction hose tail bent of 40 mm and an overflow hose tail bent of 25 mm
- 3 ball valves with hose tail straight 12 mm and a nut 1/2" for spray hose
- V-belt transmission 1:3 and protection case
- Electric motor 1500 rpm 400 V 3 phase 50 Hz 10 hp / 7,5 kW, star/delta-switch, thermal overload protection and zero voltage spool
- Mounted on frame
- Capacity: ± 70 ltr/min.
- Working pressure: max. 50 kg/cm² / 50 bar
- L x W x H: 92x55x50 cm
- Weight: ± 170 kgs
- Options:
 - suction filter
 - several hoses
 - power by diesel engine