



WETERINGS[®]
MECHANISATIE

Manitou MLT 940 L - 120 LSU
telescoopverreiker
HW-nr.: 1260941

MANISCOPIC

MLT 940 L
120 LSU

- Hefhoogte : 8,97 m
- Hefcapaciteit : 4000 kg
- Reikwijdte : 5,32 m
- Vloeistof koppeling
- 4 wiel aangedreven
- Motor 123 pk
- Load Sensing Ultra
150 l/min - 270 bar
- Horizontaalstellingscilinder
10°/10°

LOAD SENSING ULTRA



MLT 940 L - 120 LSU - TFF 45 MT 1040



WETERINGS MECHANISATIE | UNIEK IN TUINBOUWTECHNIEK

OUDE HOOISLAG 4, 2691 NH 'S-GRAVENZANDE, HOLLAND

K.V.K. HAAGLANDEN NR.: 27219130

T: (0174) 41 64 81

BTW NR.: NL004850786B01

F: (0174) 41 40 28

I: WWW.WETERINGS.NL

ING BANK REK.-NR.: 6594111776

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeed ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatste keer aldair neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.



MLT 940 L - 120 LSU

Hefcapaciteit4000 kg
Laadcentrum 500 mm op de laadvorken
Kantel lading op max. reikwijdte.....1342 kg
Uitbreekkracht met grondbak
Volgens ISO 8313.....7000 daN

Hefhoogte8,97 m
Tijdsduur : onbelast/belast (in sec.)
Heffen8,4/9
Dalen6/5,8
Telescoop
Uitschuiven9,7/9,9
Inschuiven8,3/8,2
Tijdsduur onbelast (in sec.)
Schip beweging3,7
Dump beweging3,3

Standaardbanden
15,5/80 - 24 16 PR SGI

Vorkenbord & vorken (mm)
FEM III vorkenbord
Vorklengte1200
Vorkbreedte x vorkdikte125x50
Max. afstand tussen de vorken1260
Rotatiehoek142°

Hydraulisch bekrachtigde remmen in oliebad op voor en achteras
Negatieve handrem (elektro-hydraulisch)

Perkins Motor Stage III A
Turbo 120 : 1104 D - E 44 TA.....4 cilinder 4400 cm³
Vermogen (ISO/TR 14396)124 pk/91 kW
Bij 2200 tr/min
Max. koppel490 Nm bij 1400 tr/min
Directe inspuiting
Watergekoeld

Aandrijvingmet koppelmvormer
Elektrisch-hydraulische omkeerschakeling
4 versnellingen voorwaarts en 4 achterwaarts



Hydrauliek
Turbo 120 LSU :150 l./mn - 270 bar
Elektronisch gestuurde Load Sensing Pomp
Elektro-proportionele bediening met monohendel
Debietsverdeler met prioriteit voor besturing en remsysteem

Inhoud
Koelsysteem18,5 l.
Motorolie11,5 l.
Hydrauliekolie131 l.
Transmissieolie15,1 l.
Brandstof135 l.

Eigen gewicht (met vorken).....9215 kg
Breedte2,420 m
Hoogte2,585 m
Draaistraal (buitenzijde wielen)4,150 m
Lengte (aan vorkenbord).....5,650 m
Bodemvrijheid0,460 m
Trekkraft9700 daN

De afbeeldingen zijn niet bindend en Manitou heeft het recht de specificaties te wijzigen zonder berichtgeving vooraf. De afgebeelde Manitou op deze technische fiche kan verschillen zijn van optionele accessoires.

Reikwijdte op maximum hoogte : 0,65 m

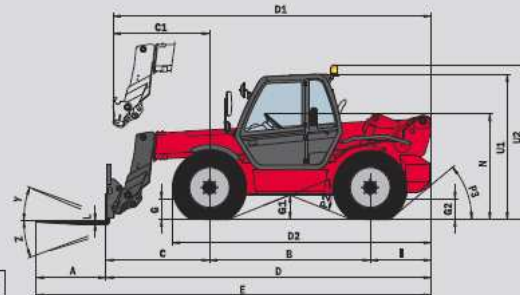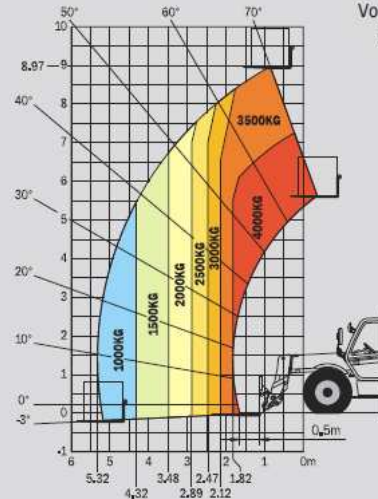

MLT 940 L - 120 LSU	
A	1200
B	2770
C	1834
C1	1893
D	5654
D1	5713
D2	4420
E	6854
F	1990
F1	1990
G	465
G1	460
G2	465
H	10°
H1	10°
I	1050
J	950
K	1260
L	50
N	1875 - 1925
O	125
P2	43,5°
P3	40°
R	3950
S	8569
T	4037
U1	2585
U2	2765
V	5507
V1	1470
V2	4150
W	2420
Y	12°
Z	130°

